

VAPCELL Q2S-C – dva sloty CH1 a CH2 s indikátorom nabíjania.

Kľúčové vlastnosti

- Dva nezávislé sloty – každý nabíja konštantným prúdom **1 A** ($2 \times 1 \text{ A}$)
- Len pre **Li-ion / IMR 3,6 / 3,7 V**; nabíja do $4,2 \text{ V} \pm 1 \%$ a nabíjanie ukončí automaticky
- Vstup **USB-C**, DC 5 V / 2 A – napájanie z USB adaptéra, powerbanky, autonabíjačky alebo notebooku
- Indikátor pri každom slot: **červená** = nabíja, **zelená** = nabité
- Články s priemerom 10 – 26 mm a dĺžkou 34 – 72 mm, od 10340 po 26650 vrátane 21700
- Bez tlačidiel a nastavovania – článok vložíte a nabíjanie sa spustí
- Ochrana proti prepólovaniu a proti prebitiu

⚠ DÔLEŽITÉ

Nabíjačka je určená výhradne pre Li-ion / IMR články 3,6 / 3,7 V. Adaptér nie je súčasťou balenia – použite USB adaptér 5 V s prúdom aspoň 2 A.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Vstup	USB-C, DC 5 V / 2 A – adaptér nie je súčasťou balenia
Nabíjací prúd	1 A na slot, konštantný ($2 \times 1 \text{ A}$); prúd sa nevolí
Koncové napätie	$4,2 \text{ V} \pm 1 \%$, nabíjanie sa ukončí automaticky
Typ článkov	len Li-ion / IMR 3,6 / 3,7 V
Počet slotov	2 nezávislé (CH1, CH2)
Priemer a dĺžka článku	$\Phi 10 - 26 \text{ mm} \cdot \text{dĺžka } 34 - 72 \text{ mm}$
Indikácia	LED pri každom slot – červená nabíja, zelená nabité
Ochrany	prepólovanie • prebitie
Rozmery a hmotnosť	približne $114 \times 63 \times 30 \text{ mm}$, 60 g
Certifikácie	FCC • CE • RoHS
Obsah balenia	Nabíjačka Q2S-C • kábel USB-A ↔ USB-C • manuál (akumulátory ani adaptér nie sú súčasťou balenia)

Kompatibilné články

Li-ion / IMR 3,6 / 3,7 V: 10340 (RCR123), 10440, 14500, 16340, 16650, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20650, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650.

Prúd 1 A je pevný: pri malých článkoch (napríklad 10340, 10440, 14500) si v údajoch ich výrobcu overte povolený nabíjací prúd. Ak je nižší ako 1 A, nabíjajte ich v nabíjačke s voľbou prúdu – Vapcell S4 Plus V3.0 od 0,25 A alebo Vapcell BL4 v režime Pro od 50 mA. Slot prijme priemer 10 – 26 mm a dĺžku 34 – 72 mm. Chránené články 21700 bývajú dlhšie ako 72 mm – pred vložením overte dĺžku. Články 26800, 32650 a 32700 sa do nabíjačky nezmestia.

⚠ POZOR – čo do nabíjačky nepatrí: NiMH, NiCd, LiFePO₄, 1,5 V Li-ion ani Li-ion 4,35 V akumulátory a žiadne nenabíjateľné batérie. Nabíjačka nabíja výhradne na 4,2 V a typ článku nerozlišuje.


Napájanie

Nabíjačku napájate cez vstup USB-C dodaným káblom USB-A ↔ USB-C – z USB adaptéra do zásuvky, powerbanky, autonabíjačky alebo z USB portu notebooku. Plný prúd 1 A v oboch slotoch naraz dosiahnete len zo zdroja 5 V / 2 A. Rýchlonabíjací adaptér (QC, PD) nabíjanie nezrýchli – nabíjačka pracuje s napätím 5 V.

Nabíjanie krok za krokom

1. Pripojte dodaný kábel USB-A ↔ USB-C do vstupu **USB-C** nabíjačky a do zdroja 5 V – ideálne USB adaptéra 5 V s prúdom aspoň 2 A.
2. Vložte článok podľa polaritu: kladný pól (+) k panelu s indikátormi, záporný (–) na opačný koniec slotu.
3. Indikátor pri slotu svieti **červeno** – článok sa nabíja prúdom 1 A. Každý slot pracuje samostatne, druhý článok môžete vložiť kedykoľvek.
4. Keď indikátor zmení farbu na **zelenú**, článok je nabitý na 4,2 V a nabíjanie sa ukončilo.
5. Vyberte nabité články a odpojte napájanie.

Sloty a indikátor

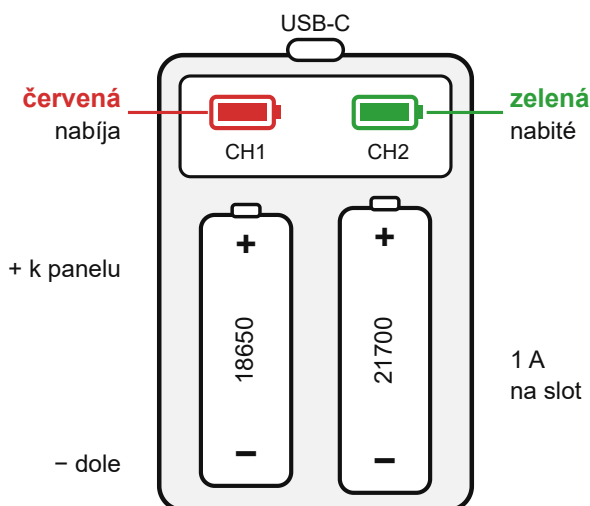

Kladný pól (+) smeruje k panelu s indikátormi. Indikátor ukazuje len stav: červená = nabíja, zelená = nabité.

Riešenie bežných situácií

Situácia	Príčina a riešenie
Indikátor nesvieti	Skontrolujte kábel a zdroj napájania a či článok dosadí na kontakty podľa polaritu.
Nabíjanie dvoch článkov trvá dlhšie, než by zodpovedalo 1 A	Zdroj nedáva 5 V / 2 A. Použite USB adaptér 5 V aspoň 2 A.
Článok sa do slotu nezmestí	Je dlhší ako 72 mm alebo hrubší ako 26 mm – napríklad niektoré chránené 21700, 26800, 32650 či 32700.

Často sa nás pýtate

Môžem nabíjať 18650 a 21700 naraz? Áno. Sloty sú nezávislé – každý článok sa nabíja a ukončí samostatne.

Stačí mi nabíjačka od telefónu? Áno, ak dáva 5 V a aspoň 2 A. Slabší zdroj nestačí na plný prúd 1 A v oboch slotoch naraz.

Zrýchli nabíjanie rýchlonabíjací adaptér? Nie. Nabíjačka pracuje s napätím 5 V a každý slot nabíja prúdom 1 A, aj z adaptéra QC alebo PD.

Môžem nabíjať v aute alebo z powerbanky? Áno – cez USB autonabíjačku, powerbanku alebo USB port notebooku.

Nabijem v nej AA alebo AAA batérie? Nie. NiMH ani 1,5 V Li-ion články do nabíjačky nepatria – je určená len pre Li-ion / IMR 3,6 / 3,7 V.

Ako spoznám, že je článok nabitý? Indikátor pri slotu zmení farbu z červenej na zelenú a nabíjanie sa ukončí samo.

Bezpečnostné upozornenia

- Nabíjajte len Li-ion / IMR články 3,6 / 3,7 V. Nikdy nevkladajte NiMH, NiCd, LiFePO₄, 1,5 V Li-ion, Li-ion 4,35 V ani nenabíjateľné batérie.
- Pred vložením overte rozmer článku (priemer 10 – 26 mm, dĺžka 34 – 72 mm) a jeho povolený nabíjací prúd: nabíjačka dáva pevne 1 A. Malé články (napríklad 10340, 10440, 14500), ktoré znesú menej, sem nevkladajte.
- Články vkladajte podľa polaritu.
- Nabíjačku nerozoberajte a neopravujte sami – pri poruche kontaktujte predajcu.

Vyhlasenie o zhode a likvidácia

Výrobca uvádza označenie FCC, CE a RoHS. Elektroodpad nepatrí do zmiešaného komunálneho odpadu – nabíjačku odovzdajte na zbernom mieste elektroodpadu, akumulátory do nádob na opotrebované batérie.

Údaje predajcu a výrobcu

Predajca: Marek Mesároš – Svetelná pošta, Jakabova 5, 821 04 Bratislava, SR • Tel.: +421 903 305 407 • eshop@svetelnaposta.sk • www.svetelnaposta.sk • Po – Pi: 9:00 – 16:00

Výrobca: Shenzhen Vapcell Technology Co., Ltd. • www.vapcelltech.com • Vyrobené v Číne.

Záruka

Na nabíjačku platí zákonná záručná doba **24 mesiacov** podľa zák. č. 250/2007 Z. z. Záruka sa NEvzťahuje na poškodenie nesprávnym typom článku (NiMH, NiCd, LiFePO₄, 1,5 V Li-ion, Li-ion 4,35 V, nenabíjateľné batérie), mechanické poškodenie, rozobratie či úpravu výrobku ani na poškodenie vytečeným elektrolytom. Reklamáciu uplatnite u nás – prevezmeme ju a komunikujeme s distribútorom VAPCELL.

Postup reklamácie

- Napište na eshop@svetelnaposta.sk – stačí číslo objednávky a popis závady.
- Po dohode zašlite nabíjačku bez akumulátorov na: Svetelná pošta, Jakabova 5, 821 04 Bratislava.
- Priložte záručný list alebo faktúru. Reklamáciu vybavíme do 30 dní, bežné závady spravidla do 14 dní.

ZÁRUČNÝ LIST

VAPCELL Q2S-C – 2-slotová nabíjačka Li-ion / IMR 3,6 / 3,7 V, 1 A na slot, vstup USB-C 5 V / 2 A

Produkt	VAPCELL Q2S-C
Model	Q2S-C
Výrobca	Shenzhen Vapcell Technology Co., Ltd.
Dátum predaja	
Záručná doba (SR)	24 mesiacov (zák. č. 250/2007 Z. z.)
Predajca	Marek Mesároš – Svetelná pošta, Jakabova 5, 821 04 Bratislava
Telefón / E-mail	+421 903 305 407 • eshop@svetelnaposta.sk
Web	www.svetelnaposta.sk

Záručný list platí len s dokladom o kúpe (faktúra alebo pokladničný blok). Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym typom článku (NiMH, NiCd, LiFePO4, 1,5 V Li-ion, Li-ion 4,35 V, nenabíjateľné batérie), mechanickým poškodením, rozobratím či úpravou ani vytečením elektrolytu. Pri reklamácii kontaktujte predajcu na eshop@svetelnaposta.sk.

Pečiatka a podpis predajcu: